



雷击次数计算器

能为用户计算侵入建筑物的雷电及一般浪涌过电压的次数，方便用户做数据统计及制定相应的过电压保护方案

- ◆ 高通流量
- ◆ 七位液晶显示器
- ◆ 高灵敏度
- ◆ 长寿命
- ◆ 有接线及感应式型号
- ◆ 全天候外壳(感应式)
- ◆ 设计紧凑及坚固
- ◆ 简易安装



高通流量 - DSC 雷击次数计算器具有200KA的雷电通流量，使它们可以用在任何高雷击风险的区域。

七位液晶显示器 - DSC 雷击次数计算器内置的七位液晶显示器及复位键使它们特别适合用在一些经常因为雷电活动或电网操作而出现数频繁瞬间过电压的地点，用户从而对他们的设备现场有更清晰的了解。

高灵敏度 - DSC 雷击次数计算器具有100A的高灵敏度这使它们不但能感测到因电网操作而出现的较低幅度瞬间过电压，也能计算高幅度的雷电过电压。

长寿命 - 内置的优质锂电池使它们可以稳定可靠的24小时工作，而且能在25度室温下连续使用七年。

有接线及感应式型号 - 雷博斯的雷击次数计算器有接线式及感应式型号可供选择。

全天候外壳(感应式) - 在一些需要安装在室外环境的地点，DSC-S全天候的外壳设计就能完全满足用户的需要。

设计紧凑及坚固 - 无论是感应式


的DSC-S或接线式的DSC-W都非常紧凑及耐用。而且可以轻易的添加到现存的雷电防护系统中。

简易安装 - 感应式的DSC-S可以轻易的夹在接地引下线或电源防雷器接地线上。而接线式的DSC-W则可以连接在接地排与电源防雷器接地线之间。




技术指标及图示

安装

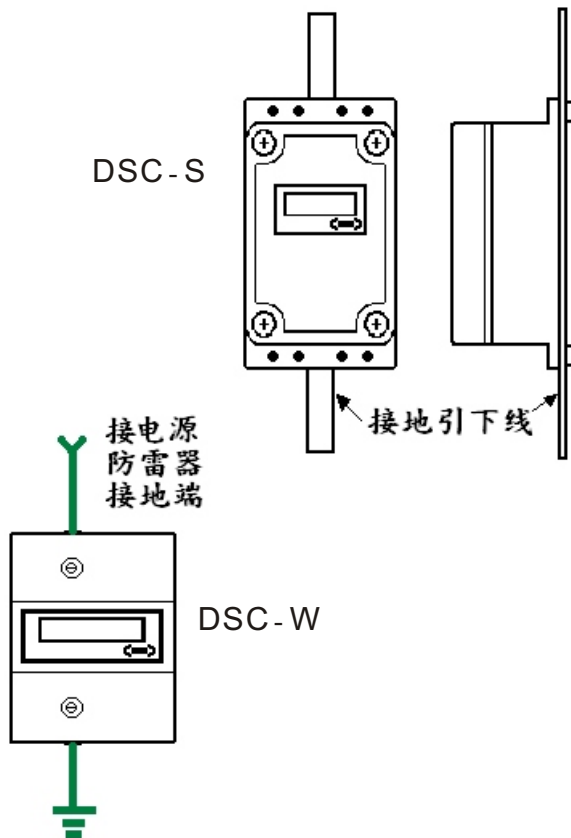

详细安装要求请参考相应型号的安装手册

外型尺寸

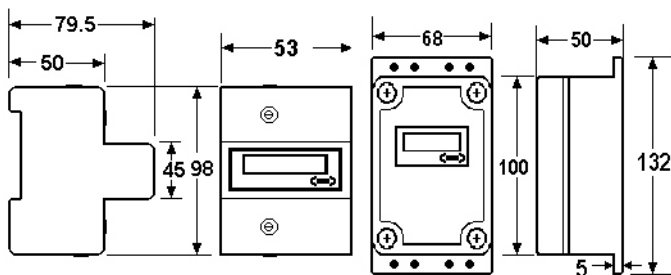

订购指示

型号	产品名称及描述
DSC-W	接线式雷击次数计数器
DSC-S	感应式雷击次数计数器

说明:

(1) 本公司尚有外置显示器的型号, 它特别适合用在机箱面板上.

技术指标

工作电压:	1.5V锂电池 (显示器)
计算敏感度:	100A (8/20 μ s)
最高通流量:	200KA (8/20 μ s)
显示单元:	七位数字液晶显示
接线规格:	16mm ² (DSC-W)
壳体材料:	聚碳酸酯 (DSC-S) 阴极氧化铝 (DSC-W)
防水防尘保护度:	IP20 (DSC-S) IP65 (DSC-W)
固定方式:	线夹 (DSC-S) 导轨扣或 Z型支撑选件(DSC-W)
工作温度:	-40-85 $^{\circ}$ C
湿度:	0-95%(R.H.)
海拔高度:	0-3650m
重量:	DSC-W 270g DSC-S 200g

代理商