



接地均压防雷器

能为用户解决多个独立地网的电位差，特别适合因为需要减少工频噪声或安全要求而出现多个独立地网的情况，而这种情况在雷电流进入大地时，不同的地之间将会出现很大的地电位差从而危害到设备的安全

- ◆ 高通流量
- ◆ 不同箝位电压选择
- ◆ 高绝缘电阻(常态时)
- ◆ 长寿命,免维护
- ◆ 全天候外壳,坚固耐用
- ◆ 安装简易



高通流量 - 雷博斯EPP 接地均压防雷器具有最高150KA的雷电通流量型号,使它们可以用在任何高雷击风险的区域。

不同箝位电压选择 - EPP 接地均压防雷器有多种箝位电压等级,有90V 至 1000V的型号可以满足用户不同的需求。

高绝缘电阻(常态时) - 在某些场合,因为特殊要求,例如一些特别敏感电子设备需要减少从地网而来的工频噪声或管制条例要求而出现多个独立地网的情况,如信号地,电源地及保护地。但这种情况在雷电流进入大地时,不同的地之间将会出现很大的地电位差从而危害到设备的安全,导致误动作或损坏。EPP 接地均压防雷器特别为解决这种情况而设计。它在常态时,表现出高绝缘电阻(即开路)及低电容的状态,所以不会影响多个独立地网的要求。而在出现雷电过电压时又能起到保护作用。

长寿命,免维护 - EPP 接地均压防雷器采用长寿命,高通流量的气体放电管,使它们可以承受多达数以万次的雷电冲击。在常态情况下,呈现开路的状态,而在出现雷电过电压时又能瞬间导通,把不同的地

之间的电压差均衡起来,然后又自动恢复到常态情况,完全免维护。


全天候外壳,坚固耐用 - EPP 接地均压防雷器的外壳材料采用赛钢设计而且两边接线出口均用上完全防水的电缆固定头,使它们坚固耐用,适合任何环境使用。

安装简易 - EPP系列接地均压防雷器外型紧凑,可以轻易的连接在不同地网之间。




技术指标及图示

安装

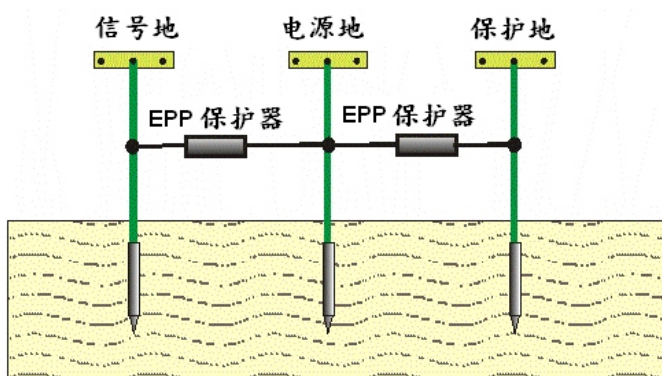

详细安装要求请参考相应型号的安装手册

外型尺寸

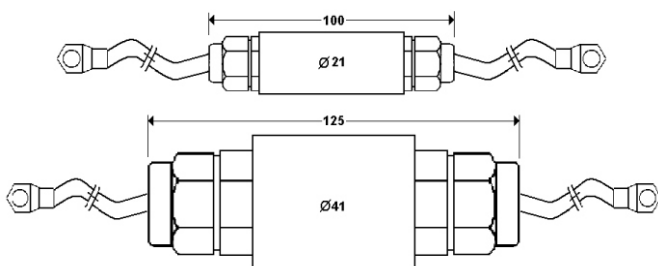

订购指示

型号	产品名称及描述
EPP20-90	20KA, 90V 接地均压防雷器
EPP20-230	20KA, 230V 接地均压防雷器
EPP20-350	20KA, 350V 接地均压防雷器
EPP40-90	40KA, 90V 接地均压防雷器
EPP40-230	40KA, 230V 接地均压防雷器
EPP40-350	40KA, 350V 接地均压防雷器
EPP65-90	65KA, 90V 接地均压防雷器
EPP65-230	65KA, 230V 接地均压防雷器
EPP65-350	65KA, 350V 接地均压防雷器
EPP100-350	150KA, 350V 接地均压防雷器

说明:

(1) 本公司尚有其他电压等级的型号, 欢迎查询.

技术指标

箱位电压:	90-350V (见订购指示)
电压容差:	±20%
最高通流量(8/20μs):	20-150KA (见订购指示)
电容值:	<1pF
绝缘电阻:	>1G Ω
接线方式:	外接软线
壳体材料:	POM (赛钢)
防水防尘保护度:	IP65
工作温度:	-40-85℃
湿度:	0-95%(R.H.)
海拔高度:	0-3650m
重量:	
EPP20-所有型号	68g
EPP40-所有型号	240g
EPP65-所有型号	240g
EPP100-所有型号	240g

代理商

雷博斯亚洲有限公司
网址: www.lepstech.com
电邮: ap-sales@lepstech.com