



远端监测面板

能为安装在远处的电源防雷器提供工作状态显示及声音告警，方便用户的日常检查工作

- ◆ 提供状态显示灯及声音告警
- ◆ 自带防雷功能
- ◆ 轻巧、紧凑
- ◆ 不同电源插头选择
- ◆ 安装简易
- ◆ 长寿命、免维护



提供状态显示灯及声音告警 - 雷博斯RMP-05远端监测面板能为安装在远处机房的电源防雷器提供工作状态显示及声音告警，使用户能在远处监控室迅速知道机房中防雷器的一些故障、电源缺相、断电等情况并及时作出相应措施。

自带防雷功能 - RMP-05远端监测面板有优良的防雷功能电路设计以确保它能在雷电频繁的地区仍然可以长期安全工作。

轻巧、紧凑 - RMP-05的设计是非常轻巧、紧凑，便于安放在维护人员工作及易于看到的位置。

不同电源插头选择 - 外接的电源插头有多个国家标准的种类可以供不同用户选择。


安装简易 - RMP-05可以直接平放在桌面上或用螺丝固定于设备面板或墙上。附随的信号接线也可以简易的插入它自身及电源防雷器的信号插口中，而电源也是标准的IEC输入插口能轻易插上附随的电源线。

长寿命、免维护 - RMP-05优秀的设计使它具有长寿命、免维护的特点，而且自身更带有一个三位开关可以作出自检、生效、禁用的控制。




技术指标及图示

安装

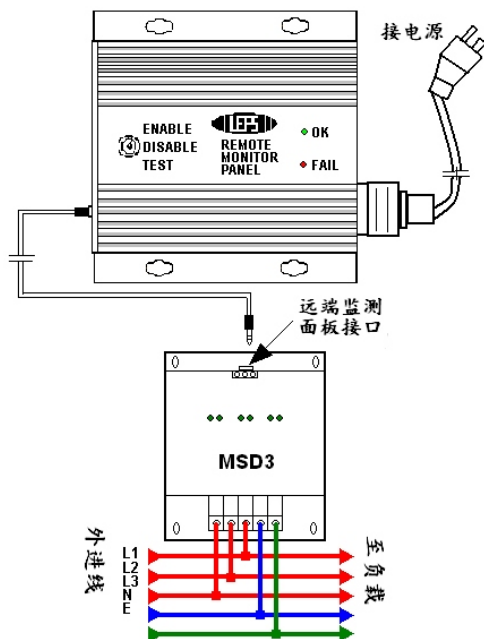

详细安装要求请参考相应型号的安装手册

外型尺寸及重量

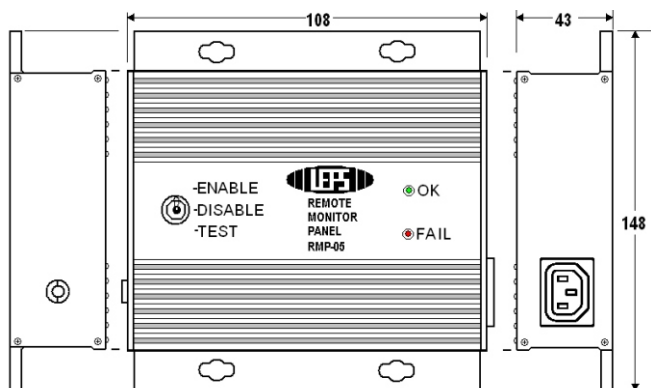

技术指标

额定工作电压:	220Vrms(单相)
最高工作电压:	220Vrms±30%
工作频率范围:	40-60Hz
最高通流量:	40KA (8/20μs)
工作电流:	10mA
工作状态显示:	LED (绿色=正常, 红色=故障)
声音告警:	警笛声
信号连接口:	3.5mm立体声插座
电源连接口:	IEC 输入插
外壳材料:	阴极氧化铝
固定方式:	背板螺丝固定
工作温度:	-40-85℃
湿度:	0-95%(R.H.)
海拔高度:	0-3650m
重量:	830g

订购指示

型号	产品名称及描述
RMP-05	远端监测面板

说明:

(1) 电源插头为英式13A方型脚, 尚有其他国家常用插头可供选择.

代理商

雷博斯亚洲有限公司
网址: www.lepstech.com
电邮: ap-sales@lepstech.com